


## Рукав для напитков LMU

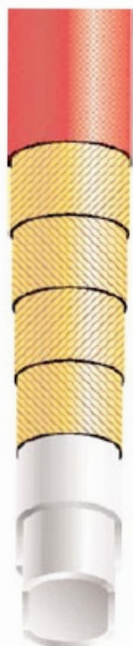

**Применение:** в промышленных фирмах, выпускающих продукты питания и напитки, специально разработанный для пивоваренной промышленности; также пригодный для алкоголей до 96%.  
Рукав «LMU» годится для питьевой воды согласно DVGW W 270, WRC и материал внутреннего слоя согласный KTW (кат.А).  
Показатели:

**Рабочая температура:** - 35 °С / + 95 °С. Пароочистка: макс. +1 30 °С/30 мин, без давления.

**Описание:** Внутренний слой: 11PE, прозрачный, гладкий, пригодный для продуктов питания и питьевой воды, стойкий к жирам.  
Усиление: текстильный каркас, навивка  
Наружный слой: NR/SBR, красный, стойкий к истиранию, отпечаток от текстильного бандажа

Вакуум стойкость до DN 50 -0,5 бар; согласно DN 65 -0,4 бар, DN 80 - 0,3 бар, DN 100 -0,2 бар

Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Раб. давление (макс.) бар	Радиус изгиба (мин.) мм	Масса (кг/м)	Длина бухты (макс.) м
13,0	23,0	12	60	0,45	40
19,0	29,0	12	120	0,55	40
25,0	37,0	12	170	0,90	40
32,0	48,0	12	190	1,30	40
38,0	56,0	12	200	1,95	40
40,0	60,0	12	250	2,30	40
50,0	72,0	12	350	3,20	40
65,0	89,0	12	450	4,35	40
80,0	110,0	12	650	6,50	40
100,0	130,0	12	750	7,90	40